

SCHWINGMETALL® Lieferprogramm Product Range

Vibration Control



TEJASA
antivibración

Tfno. +34 942 544 223 Fax +34 942 544 224 www.schwingmetall.es schwingmetall@schwingmetall.es

Continental
CONTITECH



Inhaltsverzeichnis**Contents**

2 – 3	SCHWINGMETALL®	Lieferprogramm	Product Range
4 – 13	1 SCHWINGMETALL® Classic	Puffer Schienen Anschlüsse	Compression Mounts Railstrips Buffers
14 – 27	2 SCHWINGMETALL® Classic Plus	Konuslager Schienen Kombi-Elemente Elemente Serie B Topflemente	Cone Mounts Railstrips Combi Mounts B Series Mounts Dome Mounts
28 – 30	3 SCHWINGMETALL® Premium	Hydrolager Serie V Hydrolager Serie K Hydrolager Serie K LT Hydrofeder Luftlager Serie HL	V Series Hydromount K Series Hydromount K Series Hydromount LT Hydrospring HL Series Airmount

ContiTech

Hightech-Produkte und Systeme, Kombinationen aus Kautschuk, Kunststoffen und anderen Werkstoffen sowie Elektronik: Das ist ContiTech. Wir sind Entwicklungspartner und Erstausrüster für alle bedeutenden Industrien vom Automobilbau über die Schienen- und Luftverkehrsindustrie bis zum Maschinen- und Apparatebau. Wir bündeln unsere Fähigkeiten unter der Dachmarke ContiTech und zeigen in der Gruppe die Breite und Tiefe unserer Kompetenz. Die 7 Geschäftsbereiche von ContiTech und deren Produktmarktsegmente richten sich nach den Bedürfnissen ihrer Kunden und Märkten aus. Sie agieren einerseits mit der Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens, andererseits mit der Kapitalkraft und den Synergiepotentialen eines Konzerns, der Continental AG.

ContiTech Vibration Control

ContiTech Vibration Control ist Innovationsträger und Entwicklungspartner für schwingungstechnische Anwendungen in der Automobilindustrie, für Spezialfahrzeuge, Motorantriebe, Anlagen und Maschinen. Die Anforderungen moderner stationärer Maschinen im Hinblick auf Schwingungs- und Schallminderung sind vielfältig. Wir arbeiten mit modernen Methoden unter Berücksichtigung heutiger Anforderungen bezüglich Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Wir verstehen Fahrzeuge als Gesamtsystem. Fahrwerkskompetenz heißt für uns, das Chassis und alle anderen Bauteile optimal aufeinander abzustimmen. Mit unserem ganzheitlichen Verständnis sowie unserem breiten System-, Produkt- und Anwendungsknowhow werden wir den gewachsenen Anforderungen gerecht und schonen gleichzeitig Ressourcen und Umwelt. Im Sinne unserer Partner und Kunden zeigen wir ein hohes Bewusstsein für Qualität, Kosten und eine zuverlässige Logistik.

ContiTech

High-tech products and systems, composite products made of rubber, plastics, other materials as well as electronic components: That is ContiTech. We are a development partner and original equipment supplier for all key industries, including automotive engineering, rail and aviation industries, and mechanical engineering. We join forces under the brand ContiTech and collectively demonstrate the width and depth of our capabilities. ContiTech's 7 business units and their product-market segments are geared to the needs of customers and markets. They act with the flexibility of medium-sized enterprises while being backed by the financial strength and the synergy potentials of an international corporation, i.e. Continental Corporation.

ContiTech Vibration Control

ContiTech Vibration Control is an innovator and development partner for vibration-damping applications in the automotive industry, for special vehicles, motor-drive mechanisms, machinery and equipment. The demands on modern stationary machines are manifold regarding vibrations and noise reduction. We work using modern methods in compliance with the current requirements concerning environmental sustainability and the preservation of resources. We view vehicles as a total system. For us competence in chassis means optimal timing of all components amongst each other. With our holistic approach as well as our extensive system, product and application know-how, we meet these requirements while at the same time conserving resources and protecting the environment. Bearing in mind the needs of our partners and customers, we show a high awareness regarding quality, costs, and reliable logistics.

SCHWINGMETALL® Lieferprogramm

Übersichtlich, kurz und knapp werden die lieferbaren Standardelemente und abrufbereiten Lagerprodukte mit allen wichtigen Angaben und Erläuterungen vorgestellt. Zusätzlich werden auch Artikel präsentiert, die speziell auf Kundenbedürfnisse angepasst werden müssen. Wenden Sie sich für diese Produkte bitte an unsere Produktentwicklung.

Die abrufbereiten Lagerprodukte können im allgemeinen in NR in den Elastomerhärten Shore A 40, 55 und 65 bezogen werden. Nicht lagermäßig geführte Artikel und Elastomerhärten sind gekennzeichnet. Zur besseren Unterscheidung der Lagerware werden die einzelnen Produkte wie folgt gekennzeichnet:

Elastomer-Härte Shore A	Kennzeichen / Farbpunkt
Shore A	Identification / Colour dot
NR 40	weiß / white
NR 55	–
NR 65	blau / blue

Exakte Abmessungen und Toleranzen, siehe Schwingmetallkatalog WT Nr 2809.

Besondere Elastomer-Härten, Elastomer-Werkstoffe und Metallteile auf Anfrage.

Lieferung und Beratung durch den Fachhandel.

SCHWINGMETALL® Product Range

This brochure contains an easy-to-follow overview of the standard products and items which can be readily supplied from stock, together with all the key data and information. Additionally, products made-to-order are included. Please contact our product development department for these products.

The stock items can generally be ordered in NR, elastomer hardness Shore A 40, 55 and 65. Non-stock items and elastomer hardnesses are shown as made-to-order items. The individual stock items are marked as follows to make them more distinguishable:

For exact dimensions and tolerances please refer to Schwingmetall Catalogue WT No 2809.

Special elastomer and materials as well as metal components are available on request.

Contact your nearest authorised dealer for advice and delivery terms.

Produktpalette

Hier werden die wesentlichen Bauformen besprochen. Beschreibungen der einzelnen Produkte mit Bild finden Sie in den Abschnitten mit den Produktdaten. Dort sind auch die technischen Angaben wie Baugrößen und Abmessungen hinterlegt. Die wesentlichen Bauformen:



SCHWINGMETALL® Classic

Die langjährig erprobten Basisprodukte von anerkannter Qualität, z.B. Puffer. Sie sind funktional, flexibel und universell einsetzbar, wenn's um federnde Lagerungen von kleinen bis mittleren Massen in allen Bereichen des Maschinen-, Apparate- und Motorenbaus geht. Zahlreiche Größen und Ausführungen mit unterschiedlichen Metallteileanschlüssen ergeben freie Konstruktionsmöglichkeiten mit vielseitigen Anwendungen.

Product range

Discussion is limited here to the essential constructions. Refer to the product and product detail sections for descriptions and pictures of the individual products. There you will also find technical data on size and allowances as well as a drawing. The essential lines:



SCHWINGMETALL® Classic Plus

Die technisch hochwertigen Produkte mit Zusatznutzen, z.B. Kombienelemente. Sie erhöhen die Funktionalität und bringen Extranutzen, wenn's um Schräglagerungen mit Querkräften geht: Bei Eigenfrequenzen bis 3,7 Hz weisen sie eine sehr gute Stabilität der gelagerten Masse in Querrichtung auf. Dazu werden sie maschinen- und fundamentseitig verschraubt. So erfüllen sie auch besondere Anforderungen, z.B. gleiche Federwerte in Hoch- und Querrichtung.

SCHWINGMETALL® Classic Plus

The tried and tested basic products of recognised quality, e.g. compression/shear mounts. They are functional, flexible and universally useable, where the need is for the resilient support of lightweight to medium-weight masses in all areas of building machinery, equipment and engines. A large range of types and sizes with various metal-part connections allows limitless designs for various applications.

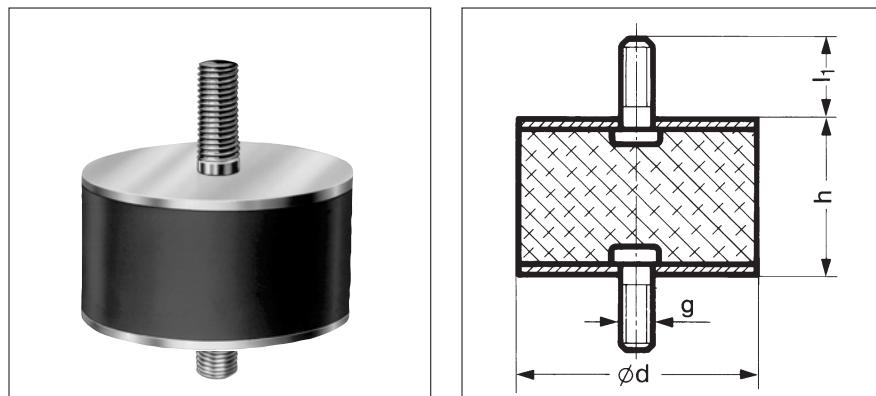


SCHWINGMETALL® Premium

Die Produkte und Module mit anspruchsvollen Eigenschaften und Funktionen, z.B. Luftlager, Hydrolager oder Hydrofedern. Sie sorgen für zuverlässige Lösungen auf höchstem technischen Niveau, wenn's um federnde Lagerungen in allen Bereichen des technischen Maschinen-, Apparate- und Motorenbaus geht. Sie sind für Aggregate und Apparate mit kontinuierlichen und stoßartigen Erregerkräften geeignet. Sie schränken die Weiterleitung von Schwingungen bei z.B. Motor-, Kabinen- und Getriebelagerungen auf ein Minimum ein und haben außerordentlich gute Dämpfungseigenschaften.

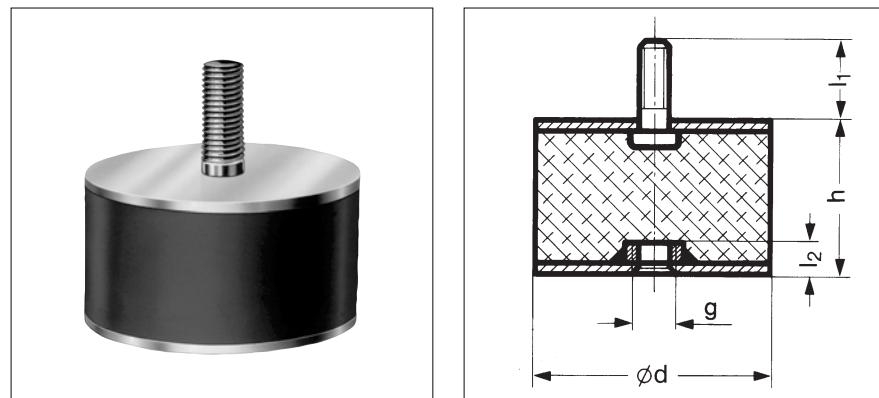
SCHWINGMETALL® Premium

Products and modules with advanced properties and functions, e.g. hydraulic mounts or springs. They provide reliable solutions at the highest technical level, in the resilient support of all types of machinery, equipment and engines. They are suitable for units and apparatus with continuous and intermittent excitation forces. They minimise the transmission of vibrations in engine mounts, cabs, and gearboxes etc. and have exceptional damping properties.

SCHWINGMETALL® Puffer / Compression/Shear Mounts

Ausführung A / A Type

Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)				Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
d	h	l ₁	g	kg/Stück kg/Item	NR 65	NR 55	NR 40		Stück Items
15	8	10,0	M 4	0,006	3911 103	3911 203	3911 403	21682/A	300
15	15	13,0	M 4	0,008	3911 104	3911 204	3911 404	25326/A	300
15	30	16,0	M 4	0,011	3911 105	3911 205	3911 405	25259/A	160
20	25	19,0	M 6	0,022	3911 106	3911 206	3911 406	31658/A	120
25	10	18,5	M 6	0,019	3911 107	3911 207	3911 407	25388/A	150
25	15	18,5	M 6	0,022	3911 108	3911 208	3911 408	20292a/A	180
25	20	18,5	M 6	0,025	3911 110	3911 210	3911 410	20292/A	180
25	30	18,5	M 6	0,029	3911 111	3911 211	3911 411	21239/A	120
30	20	20,5	M 8	0,047	3911 112	3911 212	3911 412	25356/A	120
30	30	20,5	M 8	0,054	3911 113	3911 213	3911 413	31660/A	80
40	30	24,5	M 8	0,092	3911 114	3911 214	3911 414	20291/A	80
40	40	24,5	M 8	0,104	3911 131	3911 231	3911 431	27796/A	60
50	20	28,0	M 10	0,140	3911 117	3911 217	3911 417	25332/A	72
50	30	34,0	M 10	0,165	3911 118	3911 218	3911 418	25333/A	40
50	45	34,0	M 10	0,200	3911 119	3911 219	3911 419	27797/A	30
70	35	25,0	M 10	0,340	3911 141	3911 241	3911 441	20290a/A	20
70	45	25,0	M 10	0,382	3911 120	3911 220	3911 420	20290/A	20
70	60	25,0	M 10	0,445	3911 142	3911 242	3911 442	20290b/A	16
75	40	37,0	M 12	0,445	3911 121	3911 221	3911 421	25327/A	20
75	55	37,0	M 12	0,518	3911 122	3911 222	3911 422	25336/A	12
100	40	43,0	M 16	0,910	3911 124	3911 224	3911 424	25334/A	14
100	55	43,0	M 16	1,080	3911 125	3911 225	3911 425	25335/A	8
100	75	43,0	M 16	1,253	3911 146	3911 246	3911 446	25328/A	6

SCHWINGMETALL® Puffer / Compression/Shear Mounts

Ausführung B / B Type

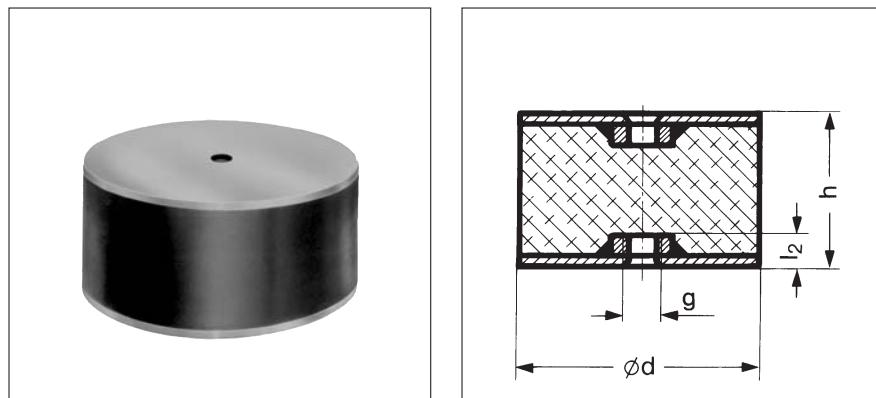
Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	l_1	l_2	g
15	15	13,0	4,5	M 4
15	30	16,0	4,5	M 4
20	25	19,0	6,0	M 6
25	15	18,5	6,0	M 6
25	20	18,5	6,0	M 6
25	30	18,5	6,0	M 6
30	20	20,5	7,0	M 8
30	30	20,5	7,0	M 8
40	30	24,5	7,0	M 8
40	40	24,5	7,0	M 8
50	20	28,0	8,8	M 10
50	30	34,0	8,8	M 10
50	45	34,0	8,8	M 10
70	45	25,0	8,8	M 10
75	40	37,0	11,5	M 12
75	55	37,0	11,5	M 12
100	40	43,0	17,5	M 16
100	55	43,0	17,5	M 16
100	75	43,0	17,5	M 16

Schweißmutter nach DIN 929 bei allen Puffern mit Durchmesser
 $(\varnothing d) \geq 25$ mm

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
kg/Stück kg/item	NR 65 NR 55 NR 40		Stück Items
0,007	3912 104 3912 204 3912 404	25326/B	300
0,010	3912 105 3912 205 3912 405	25259/B	160
0,021	3912 106 3912 206 3912 406	31658/B	120
0,023	3912 108 3912 208 3912 408	20292a/B	180
0,025	3912 110 3912 210 3912 410	20292/B	180
0,031	3912 111 3912 211 3912 411	21239/B	120
0,045	3912 112 3912 212 3912 412	25356/B	120
0,052	3912 113 3912 213 3912 413	31660/B	80
0,084	3912 114 3912 214 3912 414	20291/B	80
0,096	3912 126 3912 226 3912 426	27796/B	60
0,122	3912 117 3912 217 3912 417	25332/B	72
0,150	3912 118 3912 218 3912 418	25333/B	40
0,180	3912 119 3912 219 3912 419	27797/B	30
0,347	3912 120 3912 220 3912 420	20290/B	20
0,419	3912 121 3912 221 3912 421	25327/B	20
0,487	3912 122 3912 222 3912 422	25336/B	10
0,889	3912 124 3912 224 3912 424	25334/B	14
1,026	3912 125 3912 225 3912 425	25335/B	8
1,200	3912 146 3912 246 3912 446	25328/B	8

Welded nut according to DIN 929 specifications for all compression/shear mounts with diameter $(\varnothing d) \geq 25$ mm

SCHWINGMETALL® Puffer / Compression/Shear Mounts

Ausführung C / C Type

Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)				Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
d	h	l_2	g	kg/Stück kg/Item	NR 65	NR 55	NR 40		
13	26	5,0	M 4	0,008	3913 102	3913 202	3913 402	21887/C	150
15	15	4,5	M 4	0,007	3913 104	3913 204	3913 404	25326/C	300
20	25	6,0	M 6	0,020	3913 106	3913 206	3913 406	31658/C	120
30	20	7,0	M 8	0,042	3913 112	3913 212	3913 412	25356/C	120
30	30	7,0	M 8	0,050	3913 113	3913 213	3913 413	31660/C	80
40	30	7,0	M 8	0,081	3913 114	3913 214	3913 414	20291/C	80
40	40	7,0	M 8	0,096	3913 115	3913 215	3913 415	27796/C	60
50	45	8,8	M 10	0,175	3913 119	3913 219	3913 419	27797/C	30
70	45	8,8	M 10	0,316	3913 120	3913 220	3913 420	20290/C	18
75	55	11,5	M 12	0,483	3913 122	3913 222	3913 422	25336/C	12
100	55	17,5	M 16	0,956	3913 125	3913 225	3913 425	25335/C	12
100	75	17,5	M 16	1,111	3913 126	3913 226	3913 426	25328/C	8
150	55	20,0	-1)	2,560	3914 127	3914 227	3914 427	31475/C	4
150	75	20,0	-1)	2,970	3914 128	3914 228	3914 428	25303/C	4
200	100	20,0	-1)	5,950	3914 129	3914 229	3914 429	25329/C	2

¹⁾ Ab 150 mm Ø werden die Puffer der Ausführung C nur mit Butzen geliefert.

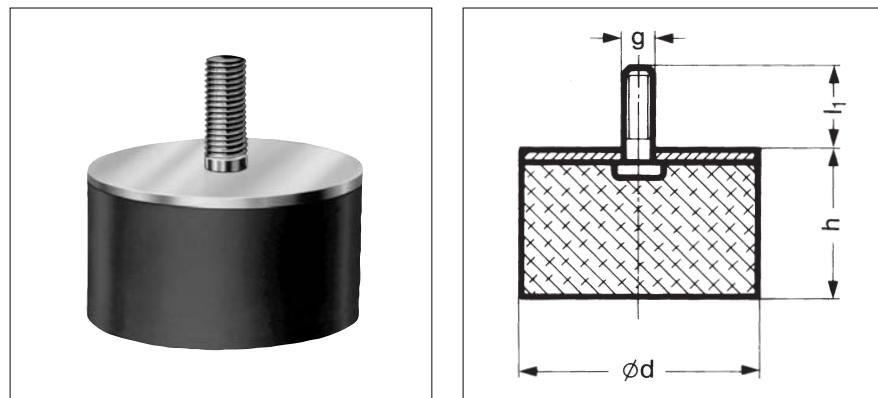
Die Innengewinde müssen nachträglich angebracht werden.
Geeignet für Gewinde bis M 20; Butzendurchmesser 40 mm.

Schweißmutter nach DIN 929 bei allen Puffern mit Durchmessern (\varnothing d):
 $30 \text{ mm} \leq \varnothing \text{ d} \leq 100 \text{ mm}$

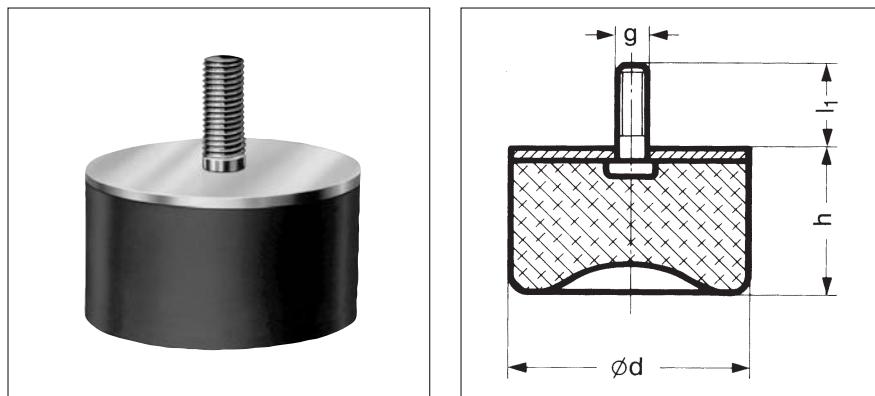
¹⁾ C Type compression/shear mounts with a diameter of 150 mm and more are supplied only with center holes.

The inside threads have to be cut subsequently.
Suitable for threads up to M 20; fastening bracket diameter 40 mm.

Welded nut according to DIN 929 specifications for all compression/shear mounts with diameter (\varnothing d): $30 \text{ mm} \leq \varnothing \text{ d} \leq 100 \text{ mm}$

SCHWINGMETALL® Puffer / Compression/Shear Mounts

Ausführung D / D Type

Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)				Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
d	h	l ₁	g	kg/Stück kg/Item	NR 55		Stück Items
15	13	13,0	M 4	0,005	3917 204	25326/D	300
15	28	16,0	M 4	0,008	3917 205	25259/D	160
20	23	19,0	M 6	0,015	3917 206	31658/D	120
25	8	18,5	M 6	0,011	3917 207	25388/D	150
25	13	18,5	M 6	0,014	3917 208	20292a/D	180
25	18	18,5	M 6	0,017	3917 210	20292/D	180
25	28	18,5	M 6	0,022	3917 211	21239/D	120
30	28	20,5	M 8	0,037	3917 213	31660/D	80
40	28	24,5	M 8	0,064	3917 214	20291/D	80
40	38	24,5	M 8	0,077	3917 231	27796/D	60
50	17	28,0	M 10	0,084	3917 217	25332/D	72
50	28	34,0	M 10	0,109	3917 218	25333/D	40
50	42	34,0	M 10	0,140	3917 219	27797/D	30
70	42	25,0	M 10	0,278	3917 220	20290/D	20
75	36	37,0	M 12	0,300	3917 221	25327/D	20
75	51	37,0	M 12	0,380	3917 222	25336/D	12
100	36	43,0	M 16	0,584	3917 224	25334/D	14
100	50	43,0	M 16	0,720	3917 225	25335/D	8

SCHWINGMETALL® Puffer / Compression/Shear Mounts

Ausführung S / S Type

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	l_1	g
15	14,0	13,0	M 4
20	23,5	19,0	M 6
25	18,5	18,5	M 6
30	28,5	20,5	M 8
40	28,5	24,5	M 8
50	28,0	34,0	M 10
70	43,0	25,0	M 10
75	37,0	37,0	M 12
100	50,0	43,0	M 16

Gewicht
Weight

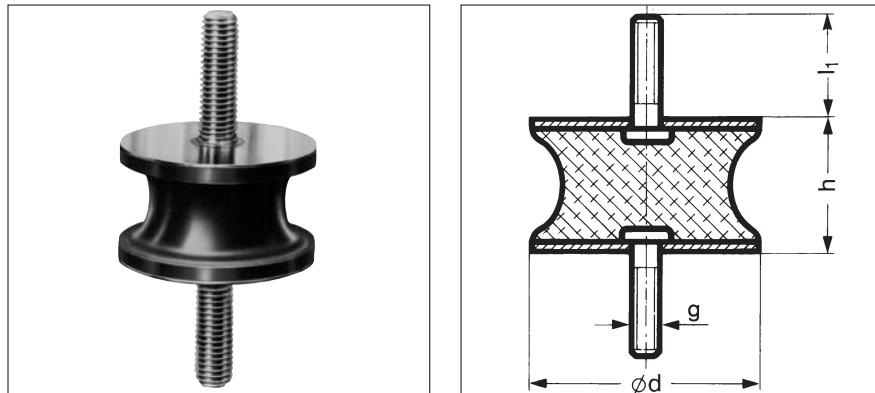
kg/Stück
kg/Item

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

Form-Nr.
Mould No.

Verpack.-
Einheit
Packaging
Unit

0,005	3919 204	25326/S	300
0,015	3919 206	31658/S	120
0,016	3919 210	20292/S	180
0,037	3919 213	31660/S	80
0,061	3919 214	20291/S	80
0,106	3919 218	25333/S	40
0,264	3919 220	20290/S	20
0,292	3919 221	25327/S	20
0,690	3919 225	25335/S	8

SCHWINGMETALL® Puffer / Compression/Shear Mounts

Ausführung AK / AK Type

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	l_1	g
20	15	19,0	M 6
30	20	20,5	M 8
50	30	34,0	M 10
75	40	37,0	M 12

Gewicht
Weight

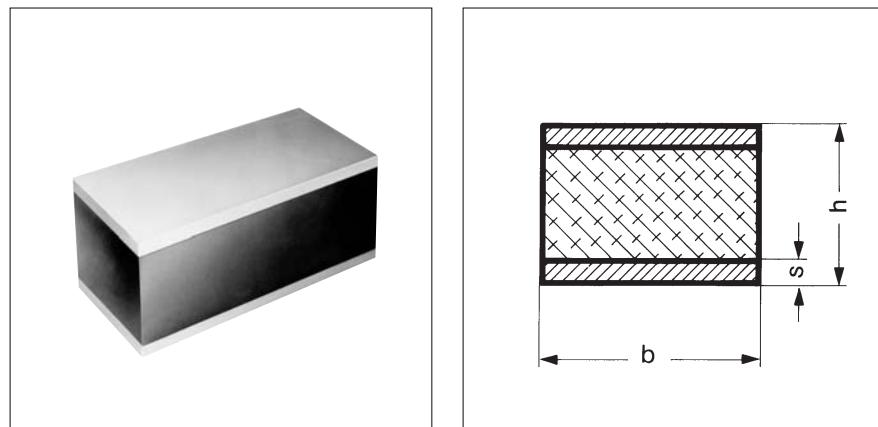
kg/Stück
kg/Item

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

Form-Nr.
Mould No.

Verpack.-
Einheit
Packaging
Unit

	NR 65	NR 55	NR 40
0,017	3916 108	3916 208	3916 408
0,042	3916 116	3916 216	3916 416
0,146	3916 124	3916 224	3916 424
0,386	3916 130	3916 230	3916 430

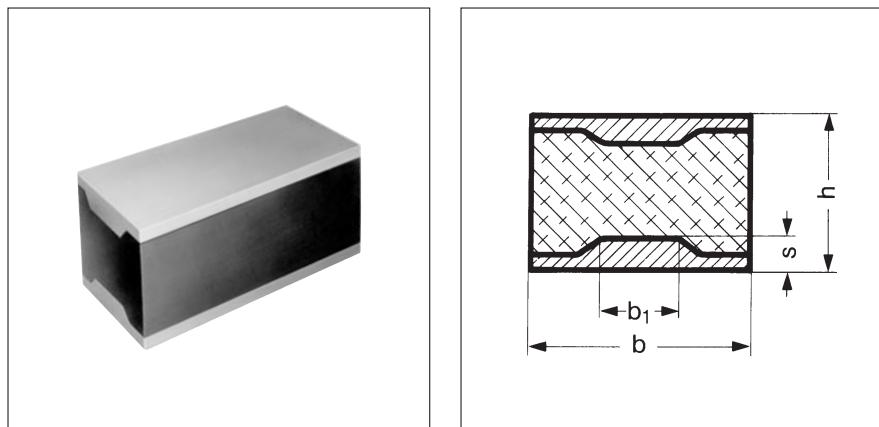
SCHWINGMETALL® Schienen / Railstrips


Ausführung 1 / Type 1
Fabrikationslänge 2000 mm / Length 2000 mm

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

b	h	s	Gewicht kg/Stück kg/item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.
40	20	5	6,92	3973 201	20301
40	35	10	13,77	3974 202	25319a
40	40	10	14,21	3974 251	25319f
40	45	10	14,65	3974 203	25319
40	50	10	15,09	3974 252	25319g
50	35	10	17,72	3974 204	25081b
50	45	10	18,81	3974 205	25081a
50	55	10	19,91	3974 206	25081
50	60	10	20,25	■	25080a
50	70	10	21,55	3974 208	25080
60	35	10	20,44	■	25320
60	60	10	23,58	■	25213a
60	80	10	26,45	■	25213
70	30	10	23,55	3974 213	20300
70	45	10	25,84	3974 215	25082a
70	50	10	26,61	3974 254	25082c
70	55	10	27,37	3974 216	25082
70	65	10	28,91	3974 255	25082d
70	80	10	31,20	3974 217	25321
80	45	10	29,75	■	25323a
80	80	10	35,96	■	25323
100	45	15	49,37	3975 222	20299
100	55	15	51,65	■	25079b
100	60	15	52,65	3975 224	25079
100	65	15	53,86	■	24472b
100	70	15	54,84	3975 226	24472a
100	75	15	55,93	3975 256	24472d
100	80	15	57,02	3975 227	24472
100	90	15	59,20	3975 257	24472c
120	45	15	62,14	■	21422b
120	60	15	66,50	■	21422a
120	70	15	69,87	■	21422
150	50	15	77,48	■	21055b
150	60	15	80,66	3975 232	21055a
150	80	15	87,21	3975 233	21055
150	100	15	93,76	3975 234	58394
200	70	15	121,50	3975 261	38417c
200	90	15	130,30	3975 260	38417b
200	100	15	134,70	3975 236	38417
200	110	15	139,10	3975 259	38417a

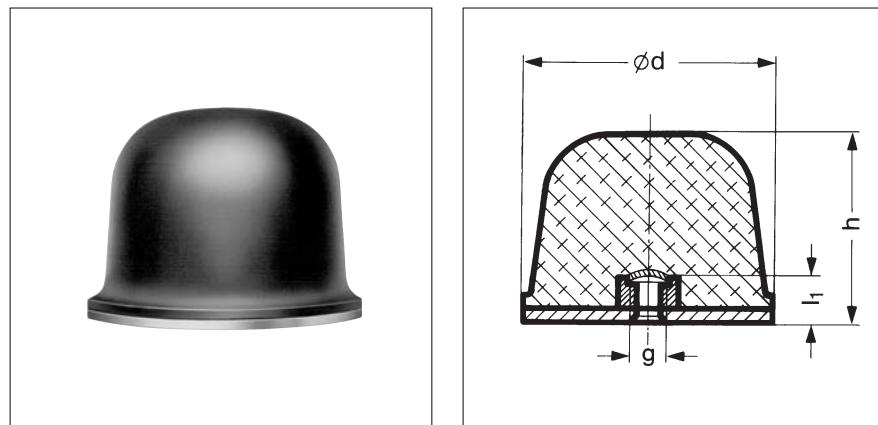
■ Anfertigungsware / Made-to-order item

SCHWINGMETALL® Schienen / Railstrips

Ausführung 2 / Type 2
Fabrikationslänge 2000 mm / Length 2000 mm

Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)				Gewicht kg/Stück kg/Item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.
b	h	s	b ₁			
50	35	10	17	13,90	3972 204	25081b
50	45	10	17	14,99	3972 205	25081a
50	55	10	17	16,09	3972 206	25081
50	60	10	17	16,71	■	25080a
50	70	10	17	17,80	■	25080
60	35	11	20	17,64	■	25320
60	60	11	20	20,99	■	25213a
70	30	12	20	19,84	3972 213	20300
70	45	12	20	22,13	3972 215	25082a
70	55	12	20	23,66	3972 216	25082
70	80	12	20	27,62	■	25321
100	45	15	20	33,30	3972 222	20299
100	55	15	20	35,63	■	25079b
100	60	15	20	36,60	3972 224	25079
100	70	15	20	38,97	■	24472a
100	80	15	20	40,96	3972 227	24472

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

SCHWINGMETALL® Anschlag-Puffer / Buffers

Anschlag-Puffer / Impact Mount

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	l_1	g
52	35	8,8	M 10
83	60	11,6	M 12
125	90	17,5	M 16

Gewicht
Weight

kg/Stück
kg/item

NR 55
0,085
0,340
1,200

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

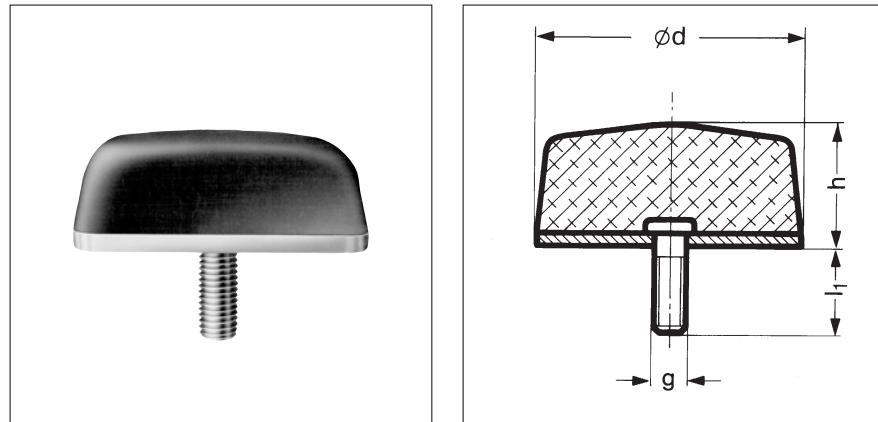
3915 250
3915 251
3915 252

Form-Nr.
Mould No.

38652
38653
38654

Verpack.-
Einheit
Packaging
Unit

Stück
Items

SCHWINGMETALL® Anschlag-Puffer / Buffers

Anschlag-Puffer / Impact Mount

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	l_1	g
Ø 25	16,5	18,5	M 6
Ø 50	17,0	28,0	M 10
Ø 80	30,0	35,0	M 12
Ø 125	45,0	43,0	M 16

Gewicht
Weight

kg/Stück
kg/item

NR 65
0,015
0,077
0,419
0,920

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

NR 55
3915 209

NR 40

3915 216

3915 223

3915 233

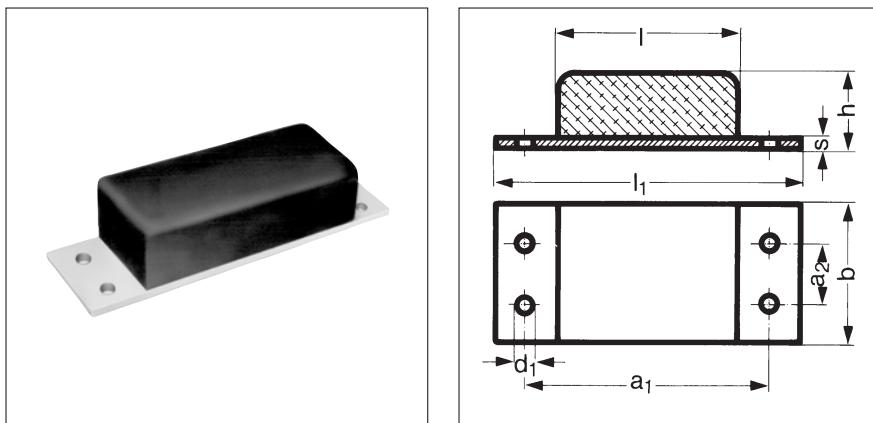
Form-Nr.
Mould No.

25444
25481
25443
38655

Verpack.-
Einheit
Packaging
Unit

Stück
Items

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

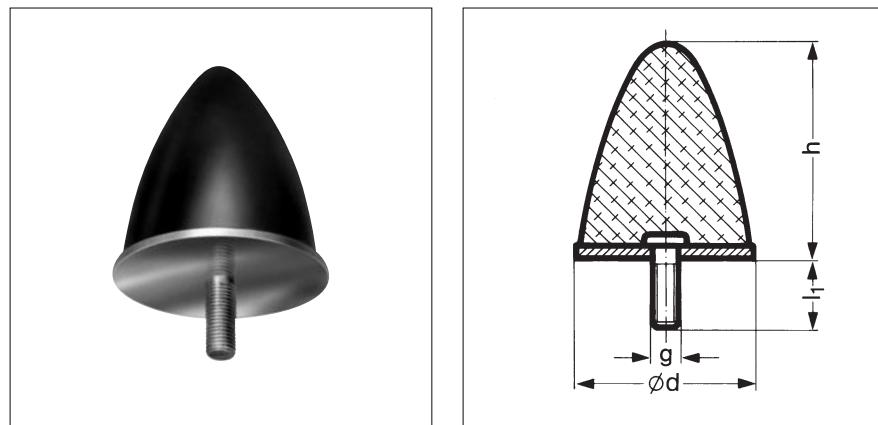
SCHWINGMETALL® Anschläge / Buffers

Anschlag-Schiene / Heavy-duty impact mount

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

b	h	l	l_1	s	a_1	$a_2^{1)}$	d_1	Gewicht kg/Stück kg/Item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
50	35	70	130	5	100	–	8,5	0,360	3973 501	25081b AN	20
50	70	70	130	5	100	–	8,5	0,500	3973 502	25080 AN	12
100	45	120	200	10	160	50	13,0	1,935	3974 505	20299 AN	4
100	80	120	200	10	160	50	13,0	2,430	3974 506	24472 AN	4
120	45	150	250	10	200	60	15,0	2,900	3974 507	21422b AN	4
120	70	150	250	10	200	60	15,0	3,470	3974 508	21422 AN	4
150	50	200	300	15	250	80	17,0	6,150	3975 509	21055b AN	2
150	80	200	300	15	250	80	17,0	7,250	3975 510	21055 AN	2

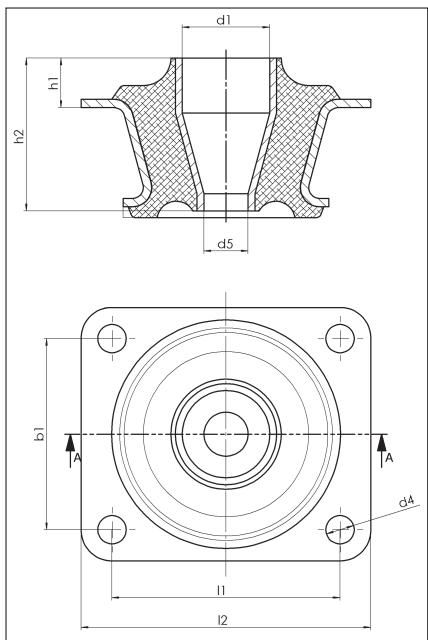
¹⁾ a_2 ohne Maßangabe bedeutet: nur 1 Bohrung mittig / a_2 without value means only 1 hole bored in the center

SCHWINGMETALL® Anschlüsse / Buffers

Parabel-Feder / Impact Mount

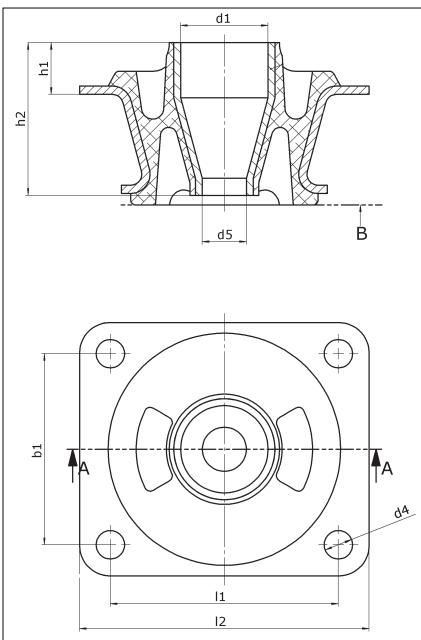
Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	l_1	g
Ø 21	24	19,0	M 6
Ø 32	36	20,5	M 8
Ø 52	58	28,0	M 10
Ø 75	89	37,0	M 12
Ø 115	136	43,0	M 16
Ø 165	195	43,0	M 16

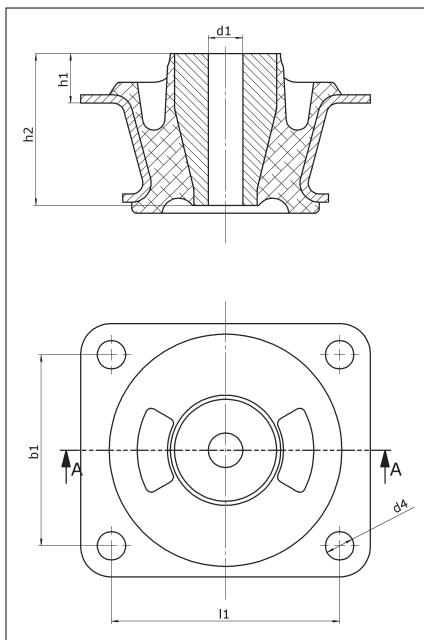
Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
kg/Stück kg/item	NR 55		
0,011	3915 236	58496	200
0,032	3915 235	58495	100
0,110	3915 237	58497	40
0,345	3915 238	58498	8
1,200	3915 234	58102	6
3,000	3915 239	58499	2

SCHWINGMETALL® Konuslager / Cone Mounts

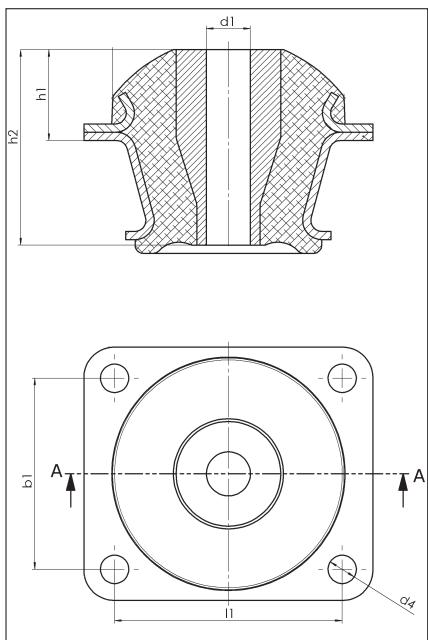
Konuslager / Cone Mount 210089



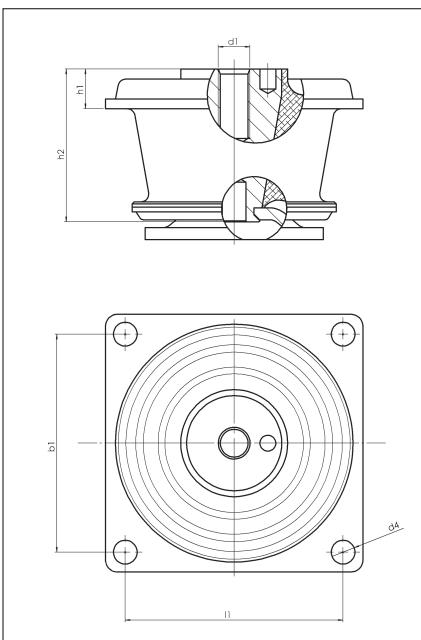
Konuslager / Cone Mount 210352



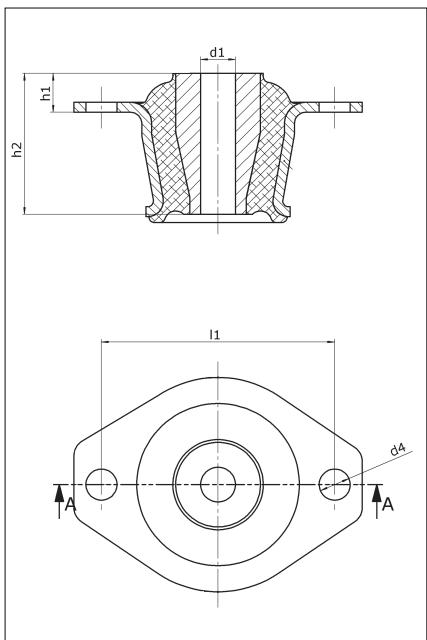
Konuslager / Cone Mount 210352 A



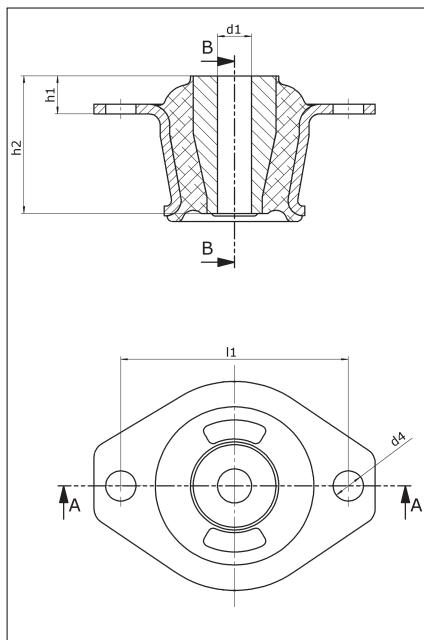
Konuslager / Cone Mount 210444



Konuslager / Cone Mount 210470



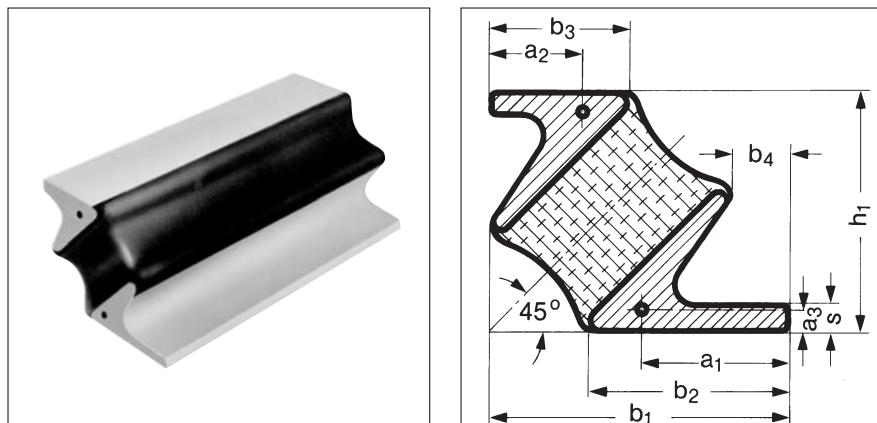
Konuslager / Cone Mount 210355



Konuslager / Cone Mount 210356

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

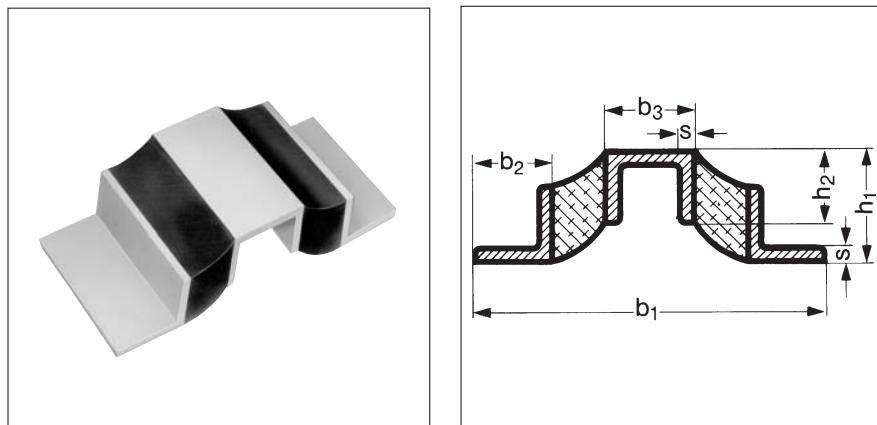
h_1	h_2	d_1	d_4	d_5	b_1	l_1	Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	
							kg/Stück kg/item	NR 40	NR 55	NR 65
18	55,5	31,7	10,3	16	69,4	82,7	0,57	400000 4922	400000 4923	400000 4924
18	55,5	31,7	10,3	16	69,4	82,7	0,56	400000 4925	400000 4926	400000 4927
18	55,2	12,5	10,3		69,4	82,7	1,02	400000 4928	400000 4929	400000 4930
13	50,0	12,4	11,0			82,5	0,48	400000 4931	400000 4932	400000 4933
13	50,0	12,4	11,0			82,5	0,47	400000 4934	400000 4935	400000 4936
33	71,0	16,0	10,3		69,4	82,7	1,10	400000 4937	400000 4938	400000 4939
								NR 55	NR 65	NR 75
20	77,0	M16	12,0		110,0	110,0	2,10	400000 4940	400000 4941	400000 4942
										210470

SCHWINGMETALL® Schienen / Railstrips

Schrägschiene / Angled Railstrip

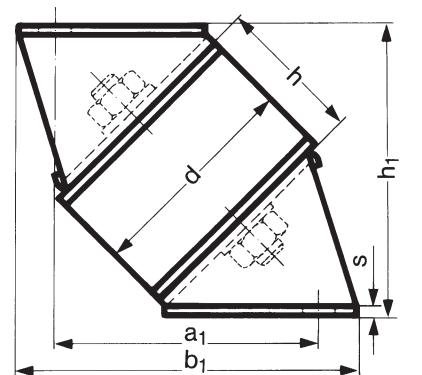
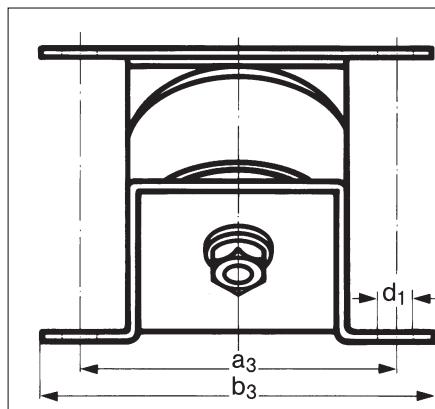
Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)										Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
b_1	h_1	l	b_2	b_3	b_4	s	a_1	a_2	a_3	kg/Stück kg/Item			
108	80	75	76	48	28	10	53	25	10	1,56	■	38537	-
108	80	200	76	48	28	10	53	25	10	4,31	3978 702	38538	2
144	106	75	105	67	38	15	72	34	15	2,87	■	38539	-
144	106	200	105	67	38	15	72	34	15	8,05	3978 704	38540	2

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

SCHWINGMETALL® Schienen / Railstrips

U-Schiene / U-Shaped Railstrip

Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)							Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit	
b_1	h_1	l	b_2	b_3	h_2	s	kg/Stück kg/Item	NR 65	NR 55	NR 40	
110	34	25	25	27	22	4	0,127	3966 101	3966 201	3966 401	27847
110	34	50	25	27	22	4	0,278	3966 102	3966 202	3966 402	27753
110	34	75	25	27	22	4	0,418	3966 103	3966 203	3966 403	27788
110	34	2000	25	27	22	4	11,64	3966 104	3966 204	3966 404	20302

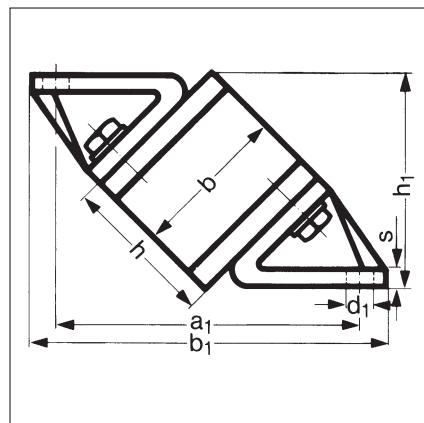
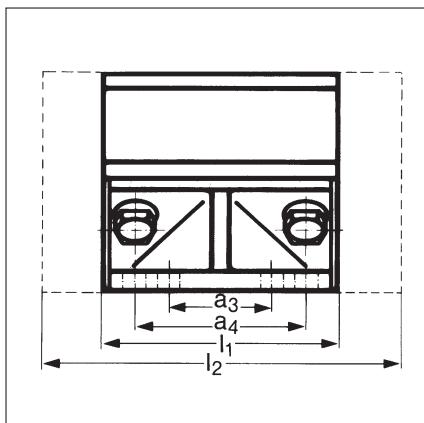
SCHWINGMETALL® Kombi-Elemente / Combi Mounts

Kombi-Element mit Puffer, Z-Ausführung / Combi Mount with buffer, Z-Configuration
Auch als L-Ausführung erhältlich, Anfertigungsware / Also available as L-Configuration, made-to-order item

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d	h	a ₁	b ₁	h ₁	a ₃	b ₃	d ₁	s
50	20	39	61	55	78	100	11	1,5
50	30	46	68	62	78	100	11	1,5
50	45	57	79	72	78	100	11	1,5
70	35	75	99	83	100	124	11	2,5
70	45	82	106	90	100	124	11	2,5
70	60	92	116	100	100	124	11	2,5
100	40	93	123	111	140	170	11	3,5
100	55	103	133	122	140	170	11	3,5
100	75	117	147	136	140	170	11	3,5

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
	kg/Stück kg/Item	NR 65	NR 55	NR 40	
0,268	■	■	■	25332/A	–
0,293	■	3911 518	3911 618	25333/A	32
0,328	■	3911 519	3911 619	27797/A	32
0,712	■	■	■	20290a/A	–
0,754	■	3911 520	3911 620	20290/A	12
0,817	■	3911 542	3911 642	20290b/A	12
1,958	■	■	■	25334/A	–
2,128	■	3911 525	3911 625	25335/A	4
2,301	■	3911 546	3911 646	25328/A	4

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

SCHWINGMETALL® Kombi-Elemente / Combi Mounts

Kombi-Element mit Schiene, Z-Ausführung / Combi Mount with Railstrip, Z-Configuration

Auch als L-Ausführung erhältlich, Anfertigungsware / Also available as L-Configuration, made-to-order item

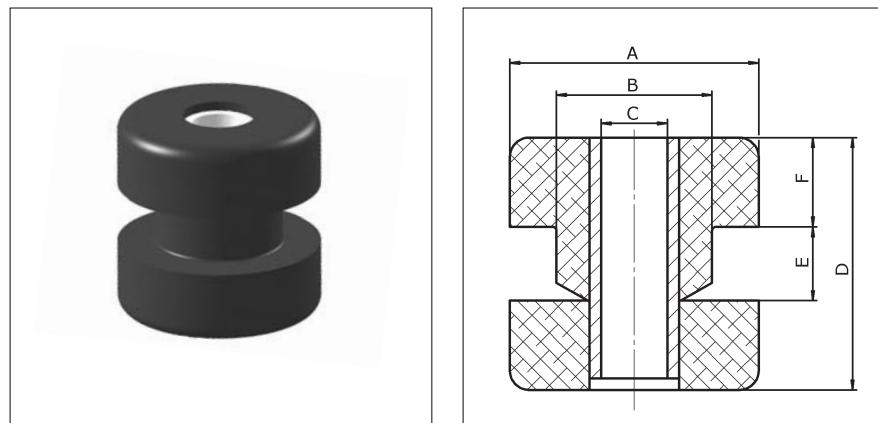
Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

b	h	$l_1^{(1)}$	$l_2^{(2)}$	a_1	b_1	h_1	a_3	a_4	d_1	s	Gewicht kg/Stück kg/Item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.
100	60	150	225	160	192	113		110	14	10	9,183	NR 55	25079
100	75	150	225	170	202	124		110	14	10	9,552		24472d
100	90	150	225	181	213	134		110	14	10	9,920		24472c
150	60	225	338	226	276	149		150	18	15	24,810		21055a
150	80	225	338	241	291	163		150	18	15	25,920		21055
150	100	225	338	255	305	177		150	18	15	27,020		58394
200	70	300	450	268	328	191	130	230	18	15	47,800		38417c
200	90	300	450	282	342	205	130	230	18	15	49,800		38417b
200	110	300	450	296	356	219	130	230	18	15	51,800		38417a

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

1) Kurze Ausführung / Short version

2) Lange Ausführung / Long version

SCHWINGMETALL® Elemente Serie B / B Series Mounts

Element Serie B / B Series Mount**

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

A	B	C	D	E	F
48	32	13	53	13	20
64	40	17	65	19	23
88	57	23	76	26	25

Gewicht
Weight

kg/Stück
kg/Item

NR 65

0,13

NR 55

400000 5301

400000 5279

NR 40

400000 5278

210670

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

Form-Nr.
Mould No.

NR 55

400000 5304

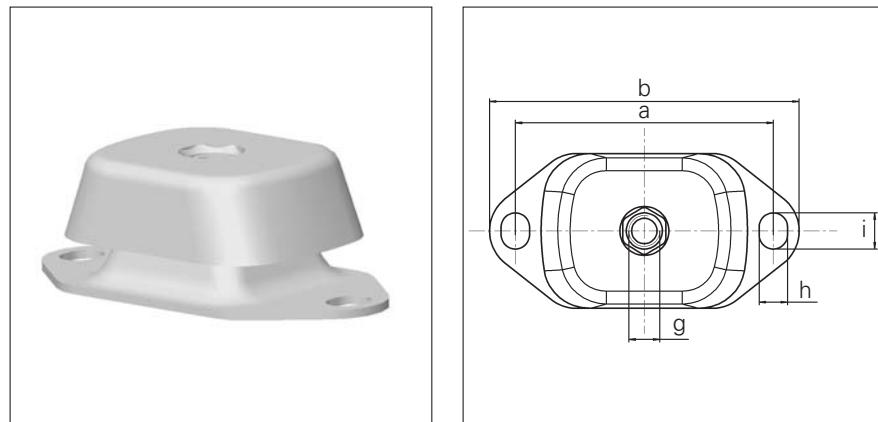
400000 5303

400000 5302

400000 5305

210671

210672

SCHWINGMETALL® Topfelement Serie C / C Series Dome Mounts

Element Serie C / C Series Mount

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

a	b	h	i	g
100	120	11	14	M 12
140	185	20	13	M 16
182	228	26	18	M 20

Gewicht
Weight

kg/Stück
kg/Item

NR 65

0,40

NR 55

400000 4905

400000 4904

NR 45

400000 4903

210620

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

Form-Nr.
Mould No.

NR 55

400000 4908

400000 4907

400000 4906

210621

400000 4921

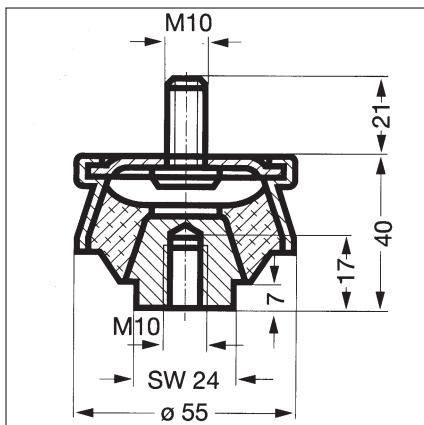
400000 4920

400000 4909

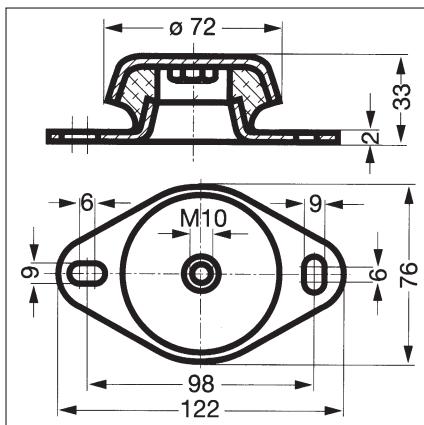
210622

*Bei Drucklegung in Vorbereitung

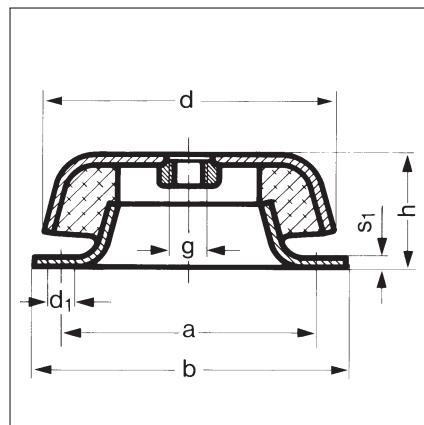
*In preparation at time of print

SCHWINGMETALL® Topfelemente / Dome Mount

Form-Nr. / Mould No. 104169



Form-Nr. / Mould No. 103965



Form-Nr. / Mould No. 58540, 33629, 58541

Abmessung Topfelemente
(Maße in mm)
Dimensions Dome Mounts
(in mm)

b	a	d	d ₁	s ₁	h	g	Gewicht kg/Stück kg/Item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit	
Ø 55	—	Ø 55	—	—	40	M 10	0,248	3956 112	3956 212	104169	25
122	98	Ø 72	Ø 6	2	33	M 10	0,238	3956 110	3956 210	103965	16
108	88	Ø 101	Ø 9	3	40	M 12	0,650	3956 106	3956 206	58540	10
168	132	Ø 136	Ø 13	4	50	M 16	1,770	3956 105	3956 205	33629	6
200	165	Ø 192	Ø 13	6	70	M 20	4,125	3956 107	3956 207	58541	4

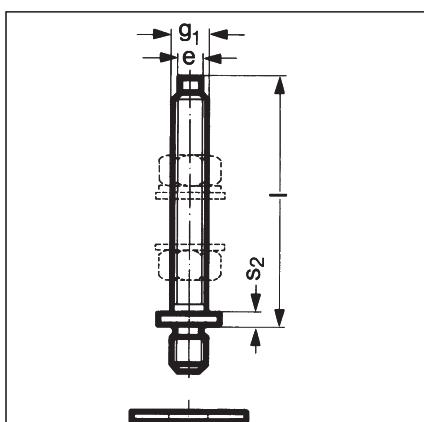
Zubehör

Abmessung Nivellierspindel
(Maße in mm)
Dimensions Levelling Spindle
(in mm)

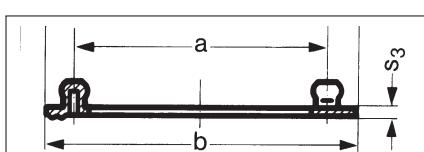
s ₂	l	e	g ₁	Washer Scheibe DIN 9021-St	Artikel-Nr. Article No.	Form-Nr. Mould No.
5	85	SW 8	M 12	A 13 x 3	3956 026	(58540)
6	96	SW 10	M 16	A 17 x 3	3956 025	(33629)
6	106	SW 14	M 20	A 21 x 4	3956 027	(58541)

Mutter nach DIN 555, Scheiben nach DIN 125 und Federung nach DIN 127 sind handelsübliche Teile.

Nuts according to DIN 555, washers to DIN 125 and spring washers to DIN 127 are commercial parts.



Form-Nr. / Mould No. 104169

Unterlegmatte¹⁾ / Underlay¹⁾ (Werkstoff / Material: NBR)

Abmessung Unterlegmatte
(Maße in mm)
Dimensions Underlay
(in mm)

s ₃	Artikel-Nr. Article No.	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
2,5	3956 016	(58540)	32
3,0	3956 015	(33629)	24
4,0	3956 017	(58541)	8

Programm

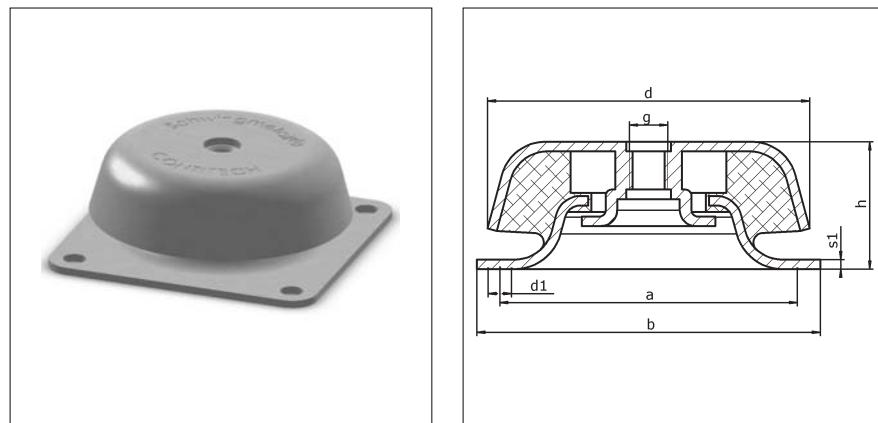
SCHWINGMETALL® Topf-Elemente werden in fünf Größen und drei Elastomer-Härtungen geliefert. Für Niveauregulierung und befestigungsloses Aufstellen der Größen 58540, 33629 und 58541 sind verschiedene Kombinationen lieferbar.

¹⁾ Vor Montage Noppen anfeuchten (Seifenwasser).
Reibungswert $\mu = 0,7$ (trockene Reibung).

Range

SCHWINGMETALL, dome mounts are supplied in five sizes and three elastomer hardnesses. Various combinations are available for level adjustment and non-screw attachment of sizes 58540, 33629, and 58541.

¹⁾ Before mounting wet the studs with soapy water.
Coefficient of friction $\mu = 0.7$ (dry friction).

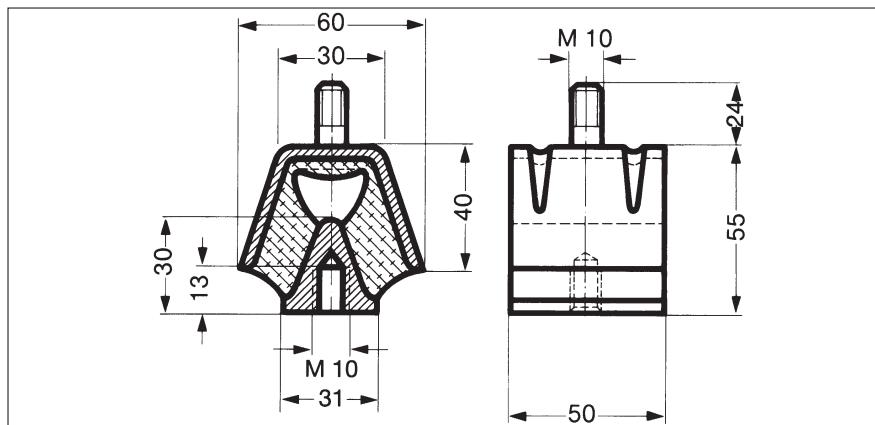
SCHWINGMETALL® Topfelement mit Abreißsicherung / Dome Mount with tear off safety

Topfelement mit Abreißsicherung / Dome Mount with tear off safety**

Abmessung Topfelemente
(Maße in mm)
Dimensions Dome Mounts
(in mm)

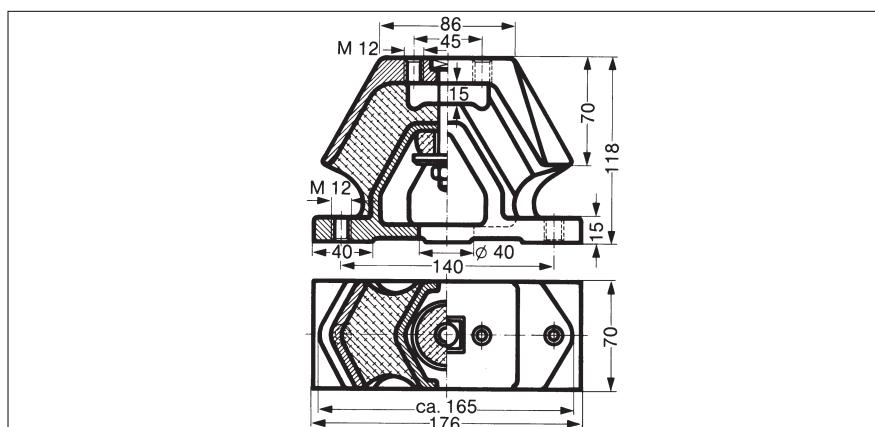
b	a	d	d ₁	s ₁	h	g
122	98	Ø 72	Ø 6	2	33	M 10
108	88	Ø 101	Ø 9	3	40	M 12
168	132	Ø 136	Ø 13	4	50	M 16
200	165	Ø 192	Ø 13	6	70	M 20

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.
kg/Stück kg/item	NR 65 400000 5310	NR 40 400000 5308
0,238	400000 5309	210641
0,650	400000 5313	210642
1,770	400000 5316	210643
4,125	400000 5319	210644

**Bei Drucklegung in Vorbereitung*
**In preparation at time of print*

SCHWINGMETALL® Dach-Element / Heavy-Duty Mounts

Form-Nr. / Mould No. 38 451

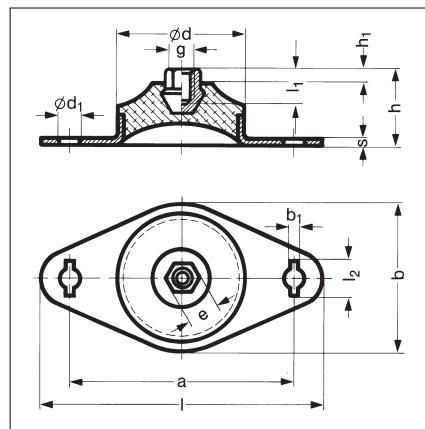


Form-Nr. / Mould No. 33 660

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

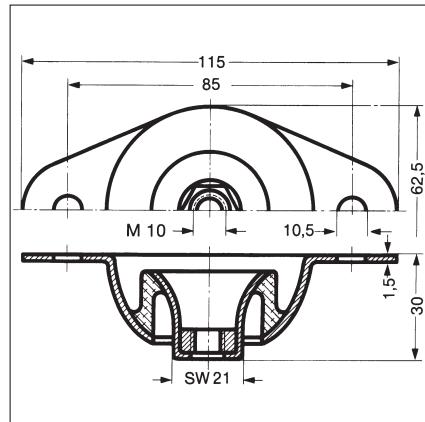
b	h		I
50	55		60
70	118		176

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
kg/Stück kg/item	NR 65	NR 55	NR 40		Stück Items
0,413	-	3946 208	-	38451	16
3,300	3946109	3946 209	-	33660	2

SCHWINGMETALL® Hut-Element / Instrument Mount

Hut-Element / Instrument Mount

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

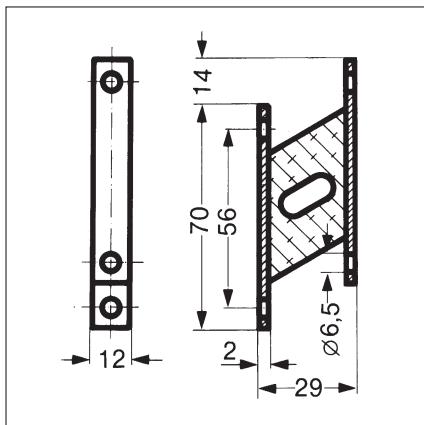
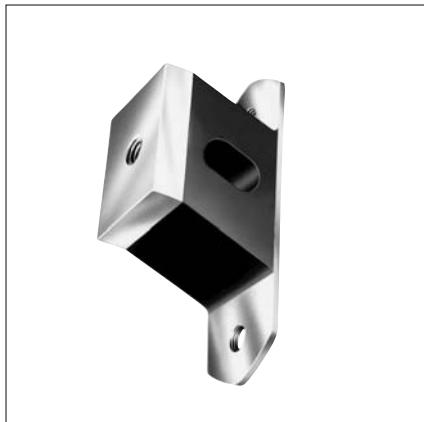
d	b	h	l	a	d ₁	h ₁	g	l ₁	e	s	b ₁	l ₂	Gewicht kg/Stück kg/item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit		
30	35	20	60	45	6	5	M 6	6	SW 11	1,5	2	10	0,025	3956 101	3956 201	3956 401	27860	100
45	50	32	90	70	9	8	M 10	16	SW 17	1,5	-	-	0,074	3956 102	3956 202	3956 402	27859	80
70	80	50	140	105	13	13	M 16	17	SW 24	2,0	3	19	0,250	3956 103	3956 203	3956 403	27924	25

SCHWINGMETALL® Glocken-Element / Bell Mount

Form-Nr. / Mould No. 58 500
Form-Nr. / Mould No. 27 994

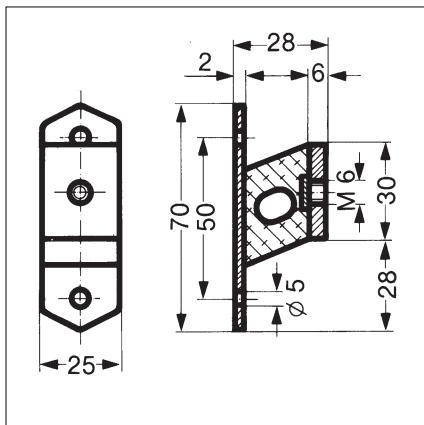
Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

b	h	l	Gewicht kg/Stück kg/item	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
44,0	33	70	0,098	3956 108	3956 208	3956 408
62,5	30	115	0,110	3956 104	3956 204	3956 404

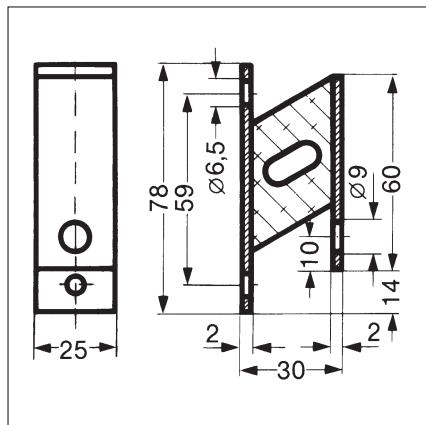
SCHWINGMETALL® Geräte-Element / Shear Mount



Form-Nr. / Mould No. 25 187



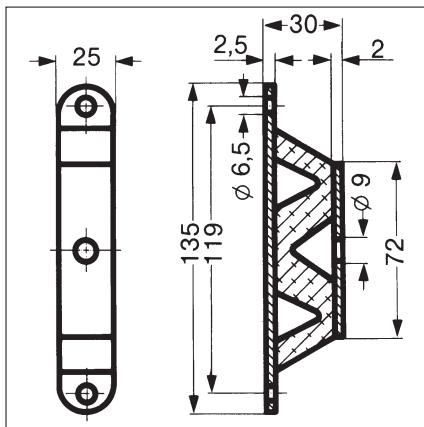
Form-Nr. / Mould No. 25 284



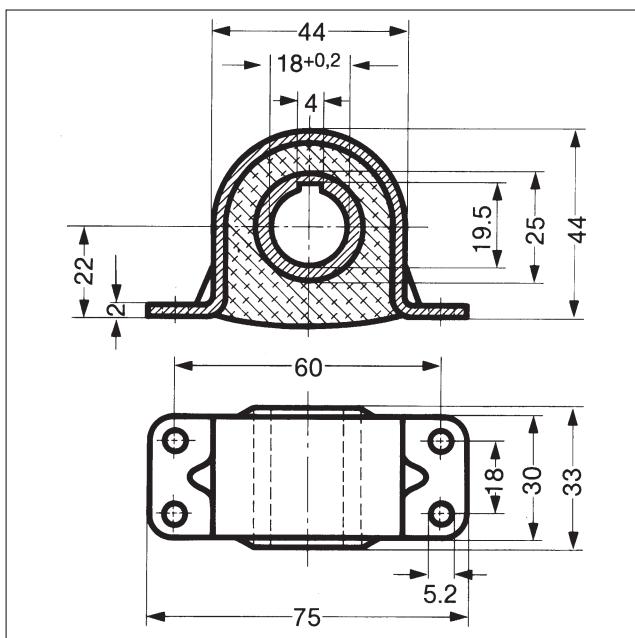
Form-Nr. / Mould No. 21 423



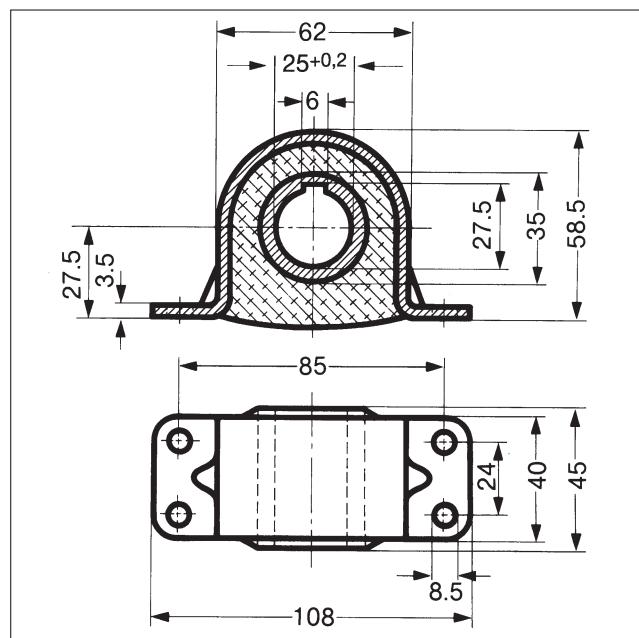
Form-Nr. / Mould No. 24 332



	Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
	kg/Stück kg/Item	NR 65	NR 55	NR 40		Stück Items
	0,035	3946 103	3946 203	3946 403	25187	52
	0,072	3946 101	3946 201	3946 401	25284	72
	0,076	3946 104	3946 204	3946 404	21423	30
	0,127	3946 106	3946 206	3946 406	24332	54

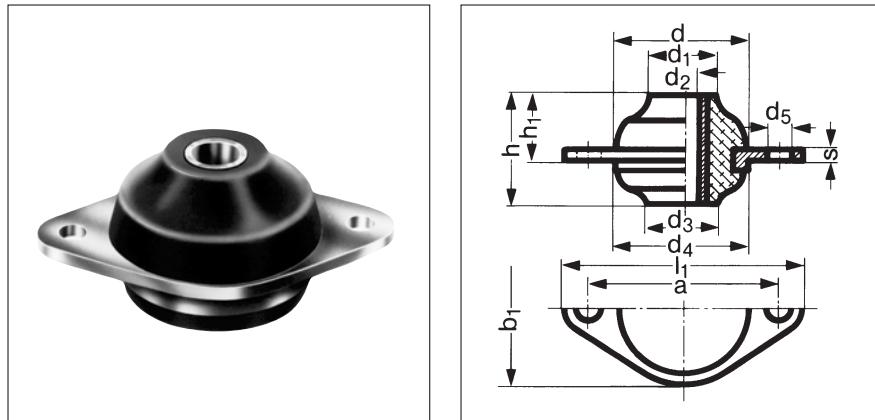
SCHWINGMETALL® Bügel-Element / Torsion Mount


Form-Nr. / Mould No. 31 510



Form-Nr. / Mould No. 31 700

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
kg/Stück kg/item	NR 65	NR 55	NR 40		Stück Items
0,153	3936 101 001	3936 201 001	3936 401 001	31510	30
0,423	3936 102 001	3936 202 001	3936 402 001	31700	20

SCHWINGMETALL® Flansch-Element / Flange Mount

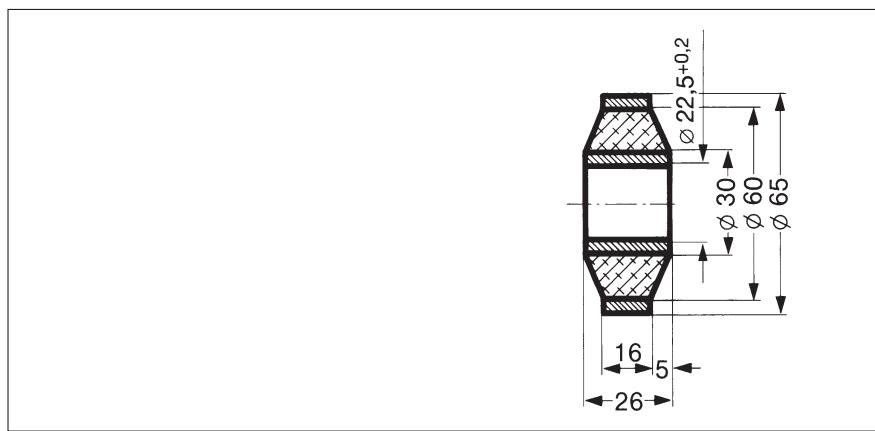
Flansch-Element / Flange Mount

												Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.
d	h	l ₁	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	a	b ₁	h ₁	d ₅	s	kg/Stück kg/Item	NR 45	
33	29	58	15,5	8	15,5	—	45	34	21	6,3	6 ¹⁾	0,026	■	48684
47	40	90	23,0	12	22,0	—	70	48	28	9,0	8 ¹⁾	0,080	■	48685
68	54	117	33,0	16	37,0	65	94	71	33	9,0	5	0,395	■	48686
68	49	117	39,0	16	37,0	65	94	71	28	9,0	5	0,384	■	48687
68	44	117	52,0	16	48,0	65	94	71	21	9,0	5	0,380	■	48688
82	68	150	40,0	20	42,0	80	114	90	40	13,0	6	0,785	■	48689
82	62	150	49,0	20	42,0	80	114	90	34	13,0	6	0,768	■	48690
82	51	150	60,0	20	53,0	80	114	90	23	13,0	6	0,730	■	48691
96	82	174	45,0	20	47,0	95	138	108	46	13,0	8	1,570	■	48692
96	76	174	58,0	20	47,0	95	138	108	40	13,0	8	1,540	■	48693
96	68	174	62,0	20	63,0	95	138	108	29	13,0	8	1,490	■	48694

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

¹⁾ Kunststoff-Flansch / Plastic-flange**SCHWINGMETALL® Ring-Element / Ring Mount**

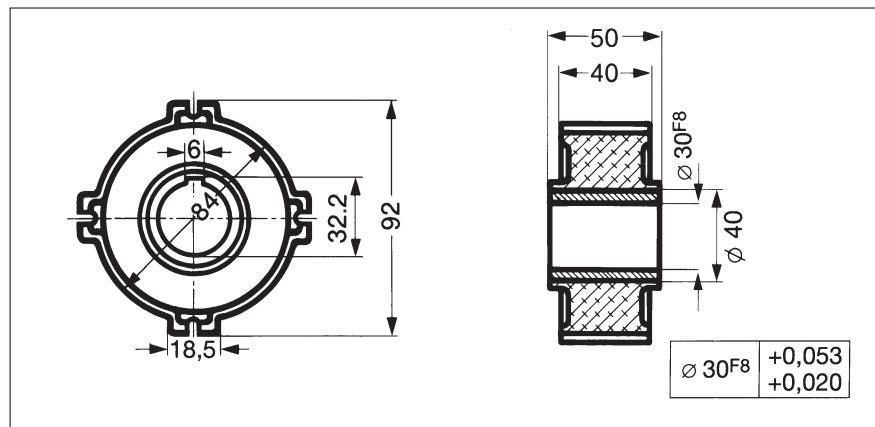
Form-Nr. / Mould No. 21 489

Außenring vierteilig, Schlitzbreite 1,5 mm, Einbaumaß Ø 64 mm
4 part outer ring, width of slit 1.5 mm, assembly dimension Ø 64 mm

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
kg/Stück kg/Item			Stück Items
0,168	NR 65 3926 102	NR 55 3926 202	NR 40 3926 402
			21489 36

SCHWINGMETALL® Torsionsbuchse / Torsion Bushing


Form-Nr. / Mould No. 27 843 a

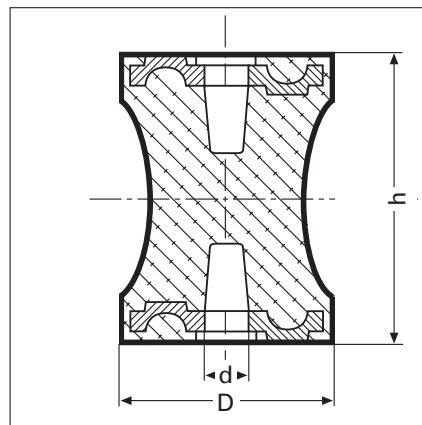


Außenring vierteilig, Schlitzbreite 1,2 mm, Einbaumaß Ø 83 mm
4 part outer ring, width of slit 1.2 mm, assembly dimension Ø 83 mm

Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulkanised Material Code	Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit
kg/Stück kg/item	NR 65	NR 55	NR 40
0,53	3926 104	3926 204	3926 404
			27843 a
			12

SCHWINGMETALL® Nietpuffer / Rivet Mount


Nietpuffer / Rivet Mount



Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

Puffer Buffer	D	Anschlussbohrung Bore hole	Ø Niet Ø Rivet	Zu nietende Materialstärke Rivetable material thickness c + X ¹⁾
10	15	3,1	3,0	1,5 + ...
13	18	3,1	3,0	2,2 + ...
15	20	4,1	4,0	2,2 + ...
20	25	5,1	4,8	3,0 + ...
25	30	6,1	6,0	3,0 + ...
30	30	6,6	6,4	3,0 + ...

Artikel-Nr.
für Vulkanisationsbezeichnung
Article No.
For vulkanised Material Code

NR 55

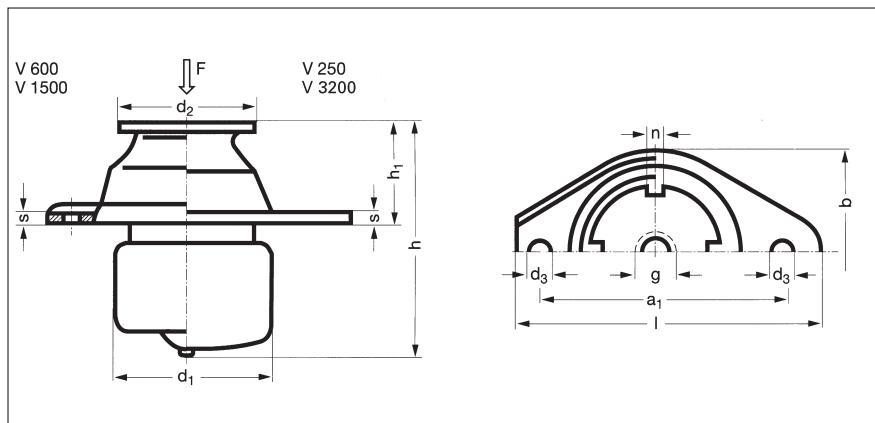
Form-Nr.
Mould No.

210240
210241
210242
210253
210243
210244

■ Anfertigungsware / Made-to-order item

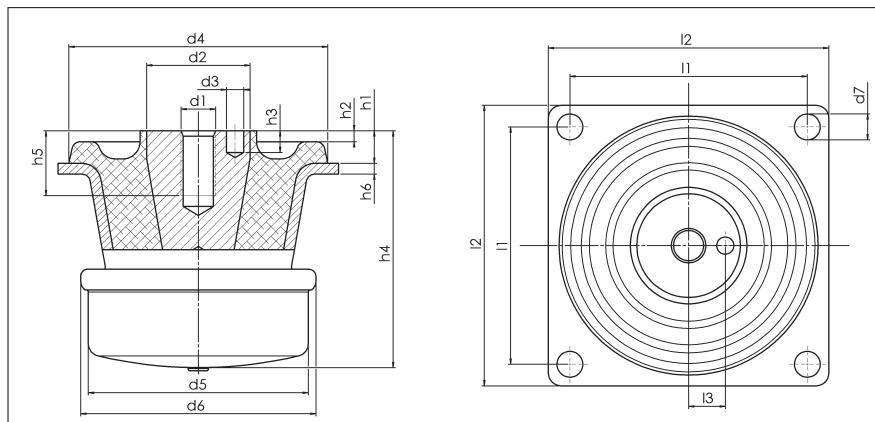
¹⁾ Schaftlänge des Nieten über nietbare Materialstärke aus dem Niethersteller-Katalog entnehmen

¹⁾ Length of rivet shaft is to be taken from catalogue of rivet producer

SCHWINGMETALL® Hydrolager Serie V / V Series Hydromount

Hydrolager Serie V / V Series Hydromount

Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)													Gewicht Weight	Artikel-Nr. für Vulkanisationsbezeichnung Article No. For vulcanised Material Code					Form-Nr. Mould No.	Verpack.- Einheit Packaging Unit	
a ₁	a ₂	a ₃	b	d ₁	d ₂	d ₃	g	h	h ₁	l	n	s	kg/Stück g/Item	NR 70	NR 60	NR 55	NR 45	NR 40	3978 814	102216	50
70			56	46	38	7	M 8	62,5	26,5	90	6	2,0	0,200	–	–	–	–	3978 814	102216	V 250	50
105			89	64	45	11	M 10	91,0	32,0	126	6	2,5	0,593	–	–	–	3978 810	100787	V 600	20	
105			89	64	60	11	M 12	103,0	44,0	126	8	2,5	0,775	3978 811	3978 812	3978 813	–	–	54439	V 1500	24
	130	144	108	107	80	13	M 16	120,0	54,0	175	8	8,0	2,500	–	–	3978 815	–	–	210182	V 3200	4

SCHWINGMETALL® Hydrolager Serie K / K Series Hydromount

Hydrolager Serie K / K Series Hydromount

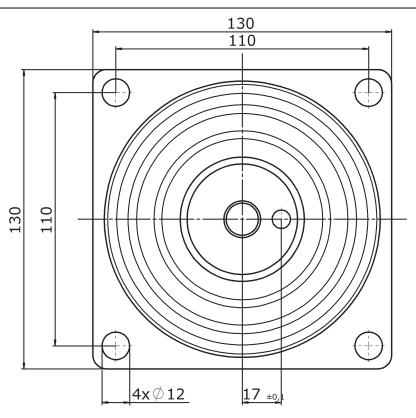
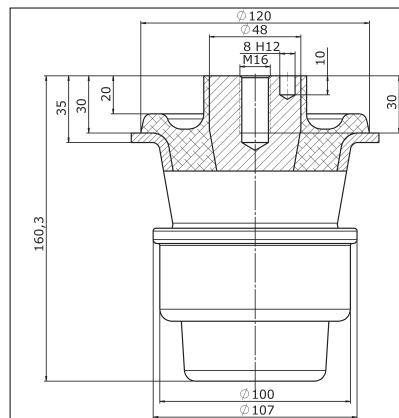
Abmessung (Maße in mm) Dimensions (in mm)																Artikel-Nr. für Vulkanisations- bezeichnung Article No. for vulcanised Material Code			Form-Nr. Mould No.	
b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	I ₁	I ₂	I ₃	NR 65	400000 5352	210470
110	130	M 16	48	8H12	120	102	109	12	15	5	10	110	30	5	110	130	17	3,2	400000 5352	210470

Montagehinweis:

Anschlagscheibe in Hochrichtung Ø 120 mm erforderlich

Assembling information:

Stopper disk in vertical direction Ø 120 mm needed

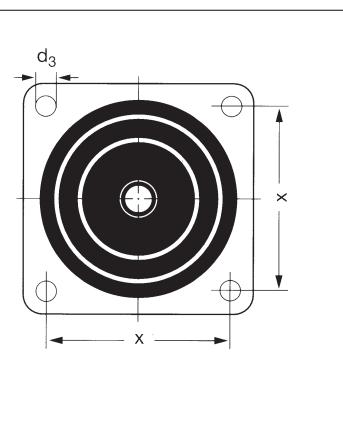
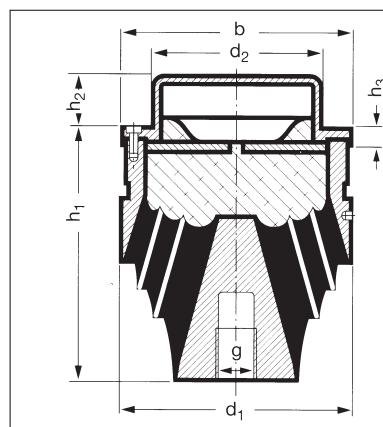
SCHWINGMETALL® Hydrolager Serie K LT / K Series Hydromount LT

Hydrolager Serie K LT / K Series Hydromount LT**

Das Element empfiehlt sich besonders als Kabinenlagerung für Flurförderfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, aber auch als Aggregatlager bei den genannten Maschinen. Wenn Schwingungsüberhöhungen und Stoßanregungen isoliert werden sollen, leistet das Hydrolager mit seiner breitbandigen Dämpfung Abhilfe durch das rasche Abklingen der Schwingungen. Die in das Element integrierte Abreißsicherung verhindert ein Trennen der gelagerten Einheiten von den Befestigungspunkten.

Keine Lagerware, nur auf Anfrage erhältlich

This part is intended to be used as a cab mount for forklift trucks, construction vehicles, agricultural vehicles but also as an engine mount for the mentioned machines. In case that resonances and impacts are to be insulated, the Schwingmetall Hydromount K LT series with its broadband damping helps to reduce amplitudes very quickly. The integrated tear off safety inhibits the separation of the mounted units from its base.

Non-stock item, available on request

SCHWINGMETALL® Hydrofeder / Hydrospring

Hydrofeder / Hydrospring

Abmessung
(Maße in mm)
Dimensions
(in mm)

d_1	b	h_1 ¹⁾	h_2	d_2	g	h_3	x	d_3	Gewicht Weight	Artikel-Nr. Article No.	Form-Nr. Mould No.
									kg/Stück kg/item		
$\varnothing 200$	$\square 200$	245	55,5	$\varnothing 148+7$	M 36	17	160	$\varnothing 18$	20	■	210095L
$\varnothing 200$	$\square 270$	314	70,5	$\varnothing 206$	M 36	21	220	$\varnothing 22$	50	■	100933P

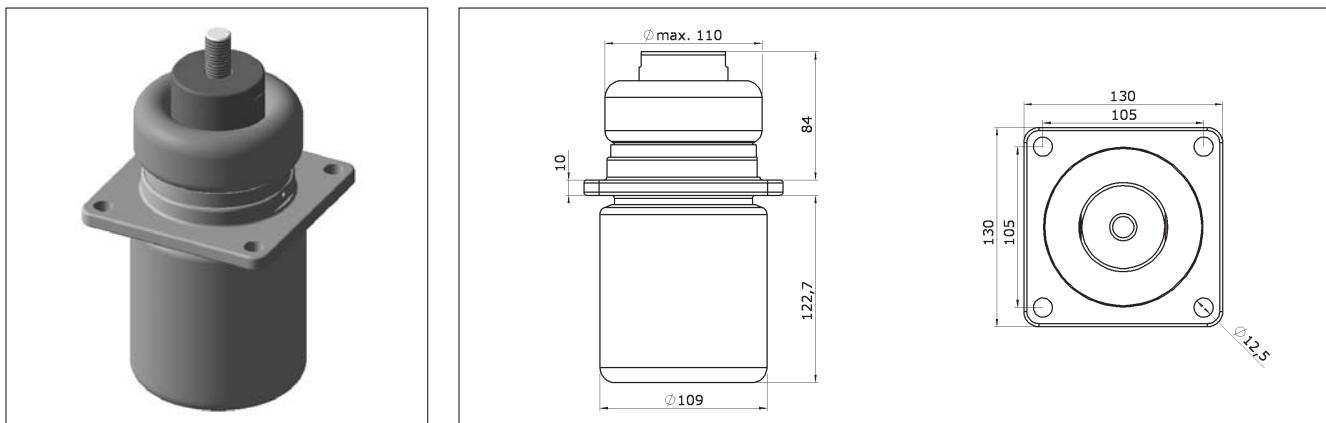
■ Anfertigungsware / Made-to-order item

¹⁾ unbelastet / in unloaded state

* Bei Drucklegung in Vorbereitung

* In preparation at time of print

SCHWINGMETALL® Luftlager Serie HL / HL Series Airmount



*Luftlager Serie HL * / HL Series Airmount**

Das Lager ist gedacht als hinteres Lager in weichen Kabinenlagerungen. Mit selektiver, frequenz- und amplitudenabhängiger hydraulischer Dämpfung und einer angepassten statischen Steifigkeit ermöglicht es ein sehr hohes Komfortniveau für den Fahrer, ohne die Kabine instabil wirken zu lassen. Da es keine gleitenden Dichtungen oder Kolbenstangen besitzt, ist es wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer. Es ist eine Druckluftversorgung erforderlich sowie ein externes Niveauregulierungsventil. Das Lager kann bis zu +/- 4 mm Federweg in Querrichtung machen, benötigt aber passende vordere Kabinenlager sowie ggf. Stabilisatoren, um die Quersteifigkeit zu gewährleisten.

Keine Lagerware, nur auf Anfrage erhältlich

The part is intended to be used as a rear mount in soft cabin mounting systems. Its frequency- and amplitude-selective damping and tuned static spring rate make for very high driver comfort without letting the cabin appear unstable. It is maintenance-free over the whole lifetime as there are no friction seals or piston rods built in. An air pressure supply and an external levelling valve are required for operation. The cab mount is capable of +/- 4 mm of horizontal travel, but needs proper front mounts and lateral stabilizers to achieve the necessary cabin stability.

Non-stock item, available on request

* Bei Drucklegung in Vorbereitung

* In preparation at time of print